

MP 25



REMORQUE MODULABLE PLATEAU
PTAC : 2,5 T
VERSION FIXE OU BASCULANTE



MP25 MULTY[®]



OU

Version PLATEAU FIXE

Sans module ni option - CU 2005 kg

Version PLATEAU BASCULANT

Sans module ni option - CU 1960 kg

Type	PTAC (kg)	CU (kg) remorque	Dimensions Utiles		Dim. Hors Tout		Hauteur plateau (m)	Hauteur tête d'attelage (cm)	Essieux	Roues	Timon
			L (m)	I (m)	L (m)	I (m)					
MP25 MULTY	2500	Selon modèle	2,60	1,40	4,15	2,10	0,47	41	2	185xRx14C	Fixe en V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✦ Timon fixe en V
- ✦ Châssis mécano-soudé – **Acier galvanisé**
- ✦ Plancher contre-plaqué antidérapant, haute résistance face aux intempéries
- ✦ Etriers d'arrimage
- ✦ Roue jockey à escamotage roulette automatique

- ✦ Tête d'attelage à rotule
- ✦ Signalisations aux normes européennes
- ✦ Feux protégés
- ✦ Ridelles hauteur **27 cm**
- ✦ **Basculement du plateau par vérin hydraulique et pompe manuelle** (version plateau basculant)

5 MODULES

- ✦ Ridelle guillotine (**RG**)
- ✦ Ridelle basculante et amovible (**RBA**)
- ✦ Dispositif de chargement standard (**DCS**)
- ✦ Dispositif de chargement combiné ridelle guillotine (**DCRG**)
- ✦ PONT de chargement (**PC**)

Chaque module est interchangeable : le client peut commander chaque module séparément en fonction de son évolution d'activité ou son besoin.


Pour chacun des modules, **un cadre équipé vient se visser sur le châssis de la remorque**. La fixation est simple : 10 vis se vissant dans un insert, pas d'écrou.

OPTIONS

- ✦ **Rehausse grillagée (3 ou 4 faces)** : hauteur 1 m
- ✦ Roue de secours
- ✦ Anneau 68/42
- ✦ Ailes renforcées
- ✦ Kit d'arrimage (1 chaîne 3m, 1 manille, 1 tendeur)
- ✦ Abaisseur de tension 12/24V
- ✦ **Hauteur d'attelage (+ 4 cm ou 7 cm)** par une entretoise de rehaussement.
- ✦ Feux leds double voltage (12 et 24 v)
- ✦ Béquilles escamotables intégrées aux rampes

La plus économique – CU optimale

MODULE 1 – RG – RIDELLE GUILLOTINE

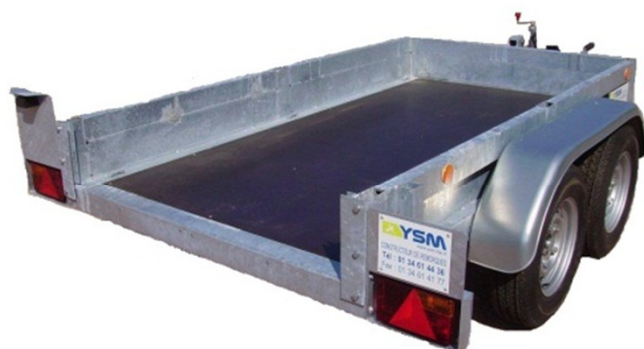

Plateau fixe et ridelle guillotine : CU 1990 kg

Plateau basculant et ridelle guillotine : CU 1945 kg

MODULE 2 – RBA – RIDELLE BASCULANTE ET AMOVIBLE

Peut recevoir l'option rehausse 4 faces



Plateau fixe et RBA - CU 1989 kg



Plateau basculant et RBA - CU 1944 kg

MODULE 3 – DCS – DISPOSITIF DE CHARGEMENT STANDARD

AVEC RAMPES ALUMINIUM

OU AVEC HAYON DE CHARGEMENT (2 VOILETS)

Ce module comporte des béquilles maniables par le dessus. Ainsi, l'utilisateur ne s'accroupit pas et manœuvre la béquille par le hauban de maintien des rampes qui se trouve libéré après déploiement des rampes.

- Avec haubans et béquilles de chargement
- Peut recevoir l'option rehausse 3 faces



Rampes à écartement variable



Hayon de chargement 2 volets : Occupe toute la largeur de la remorque sans interruption, se déploie en 2 moitiés pour une manipulation plus aisée.

Plateau fixe DCS et rampes alu - CU 1957 kg -

Plateau basculant DCS et rampes alu - CU 1912 kg -

avec hayon de chargement 2 volets - CU 1908 kg

avec hayon de chargement 2 volets - CU 1863 kg

MODULE 4 – DCRG – DISPOSITIF DE CHARGEMENT COMBINÉ RIDELLE GUILLOTINE

AVEC RAMPES ALUMINIUM

OU AVEC HAYON DE CHARGEMENT (2 VOILETS)

- Avec haubans et béquilles de chargement
- Peut recevoir l'option rehausse 3 faces



PB DCRG hayon 2 volets + rehausse 3 faces CU 1769 kg

MODULE 5 – PC – PONT DE CHARGEMENT



**. PONT en tôle anti-dérapante avec béquillage incorporé :
peut accepter tout engin à bande de roulage caoutchouc
(pneus ou chenilles) sauf les rouleaux.**

OPTIONS

Rehausse 3 faces

Modèle présenté : plateau fixe module DCS hayon 2 volets + option rehausse 3 faces - CU 1821 kg



Hayon 2 volets : se déploie en 2 moitiés pour une manipulation plus aisée.

Rehausse 4 faces

Modèle présenté : plateau basculant module RBA + option rehausse 4 faces - CU 1838 kg



Rehausse arrière basculante et articulée par le haut

YSM

659, route de Charolles
Saint Bonnet de Joux
www.ysm-btp.pro
03 85 24 70 94